
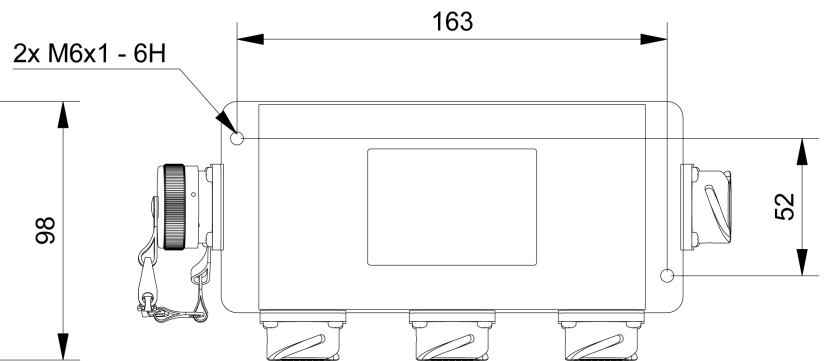
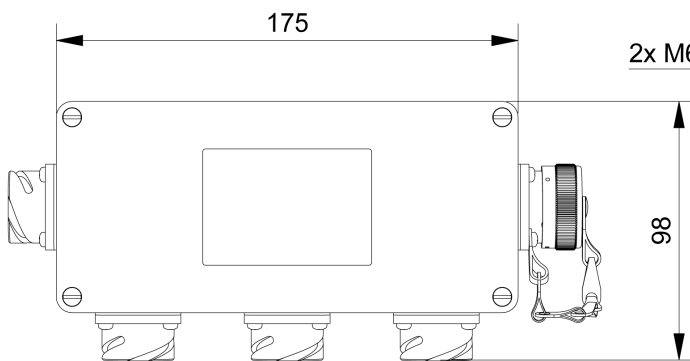
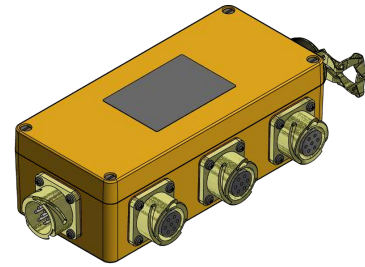


Abmessungen / Dimensions [mm]:

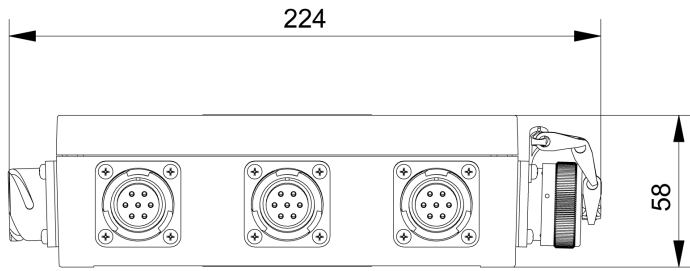

Technische Daten / Technical data:

Arbeitstemperaturbereich: -10 °C ... +70 °C
Operating temperature range

Lagertemperaturbereich: -25 °C ... +80 °C
Storage temperature range

Schutzart: IP 67
Ingress protection

Schockbeanspruchung: 15 g, 15 ms
Shock resistance

Schwingbeanspruchung: 10 ... 55 Hz
Vibration resistance 0,35 mm Amplitude


Gewicht: ca. 1,25 kg
Weight

Farbe: RAL 1023⁽¹⁾
Colour

Steckerbelegung / Connector pin assignment:


7-pol. Gerätestecker; Bajonettverbindung
7pin male connector; bayonet type connection

- A + Betriebsspannung / +Supply voltage
- B CAN+ / CAN high
- C - Betriebsspannung / -Supply voltage
- D CAN- / CAN low
- E Adr.1
- F Adr.2
- G Schirm / Shield



7-pol. Gerätedose; Bajonettverbindung
7pin Female connector; bayonet type connection

- A + Betriebsspannung / +Supply voltage
- B CAN+ / CAN high
- C - Betriebsspannung / -Supply voltage
- D CAN- / CAN low
- E Adr.1
- F Adr.2
- G Schirm / Shield



Bemerkung / Remark:

⁽¹⁾ Mikrostruktur / Microstructure

Befestigungsart: Gewindebohrungen M6 auf der Rückseite /
Manner of tightening: threaded holes M6 on the back