




## UP1-M pompe rotor souple 45 l/min

### Vue générale rapide

Pompes électriques auto-amorçantes avec rotor flexible vulcanisé. Disponibles en trois possibilité de débit: 25, 35 et 45 l/min. Le port balais se trouve à l'intérieur, protégé par une calotte avec galoche étanche et filtre EMI. ISO 8846 ET ISO 8849. Idéales comme pompes de vide cale pour tous bateaux.

Part n.	Name	Tension (V)	Absorption (A)	Fusible (A)	Amorçage (m)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Bouches (BSP)	Tuyau (DL) (mm)	Protection IP	Puissance moteur (W)	Poids (kg)
16200612	UP1-M	12	14	20	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1
16200613	UP1-M	24	7	15	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1
16200616	UP1-M	48	3,5	10	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1

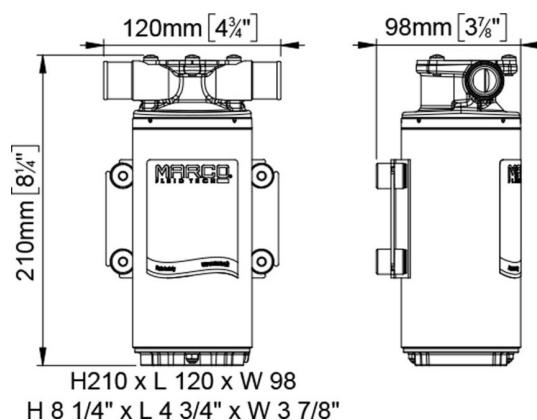

**IMP1 rotor flexible pour  
UP1-N/M/AC**